


# TELEFONIE EINGABECODES


Vielseitige und bequeme  
Funktionen direkt am Telefon

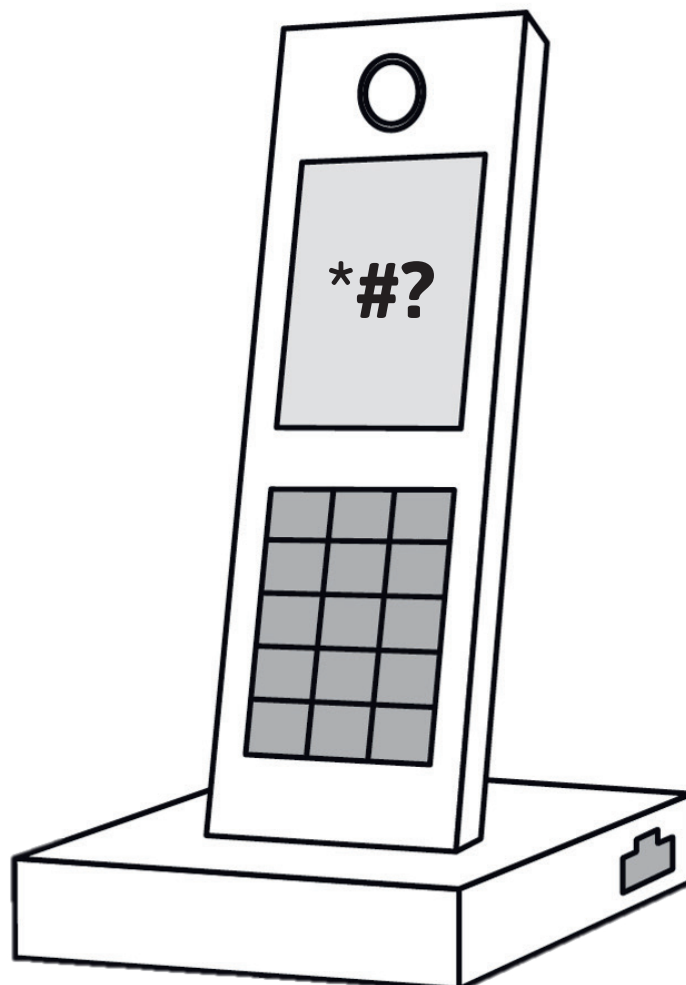

# Eingabecodes am Telefon ausführen

## Bedienungsanleitung

### 1. Bitte nicht stören

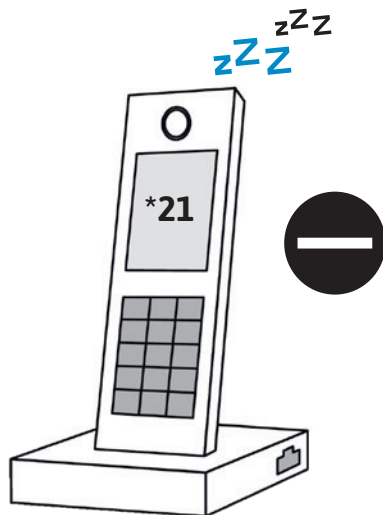

Um alle eingehenden Anrufe abzuweisen und dem Anrufer per Ansage mitzuteilen, dass Sie momentan nicht erreicht werden können, gehen Sie wie folgt vor:

#### Aktivieren


1. Geben Sie den Eingabecode **\*21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **8**, um die Abweisung zu aktivieren.

#### Deaktivieren

1. Geben Sie den Eingabecode **\*21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **5**, um wieder in den gewohnten Telefonmodus zurückzukehren (Bandansage: nur anrufen)

**!** WICHTIG: Falls Sie eine Mailbox- und / oder Weiterleitung aktiviert hatten, muss diese erneut aktiviert werden. Hilfestellungen für die Weiterleitung finden Sie unter Punkt 2 und für die Mailbox unter Punkt 4.

### 2. Anrufe weiterleiten

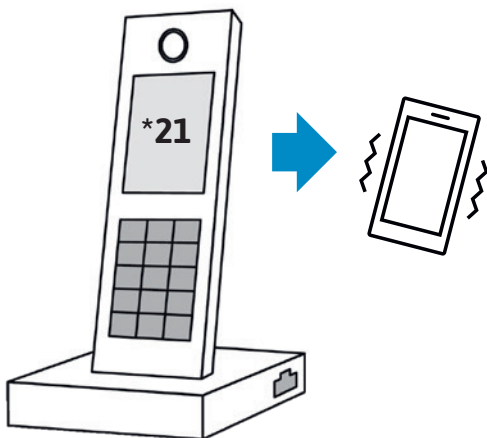

#### Weiterleitungsnummer speichern / ändern

1. Geben Sie den Eingabecode **\*21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **0** und geben Sie anschliessend Ihre vollständige Zielnummer inkl. der Vorwahl an.
3. Speichern Sie die Zielnummer mit der Taste **#** und verlassen Sie das Menu mit der Taste **\***.

#### Weiterleitungen aktivieren / deaktivieren

1. Geben Sie den Eingabecode **\*21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Nun erhalten Sie diverse Optionen, um Ihre Anrufe weiterzuleiten. Wählen Sie am Telefon nun die Zahl der gewünschten Option:

**Nr. 1:** Anruf 30 Sek. → Weiterleitung 30 Sek. → Mailbox

Nach 30 Sekunden klingeln, den Anruf an die Weiterleitungsnummer umleiten. Nach weiteren 30 Sekunden klingeln, wird der Anruf an die Mailbox weitergeleitet.

**Nr. 2:** Anruf 30 Sek. → Weiterleitung

Nach 30 Sekunden klingeln, den Anruf an die Weiterleitungsnummer umleiten.

**Nr. 4:** Weiterleitung 30 Sek. → Mailbox

Direkte Umleitung an die Weiterleitungsnummer, nach 30 Sekunden klingeln an die Mailbox weiterleiten.


**Nr. 5:** Weiterleitung deaktivieren

Bereits konfigurierte Weiterleitungen deaktivieren, um wieder in den gewohnten Telefonmodus zurückzukehren (Bandansage: nur anrufen).

**Nr. 6:** Direkte Weiterleitung

Direkte Umleitung an die Weiterleitungsnummer aktivieren.

### 3. Rufnummer unterdrücken

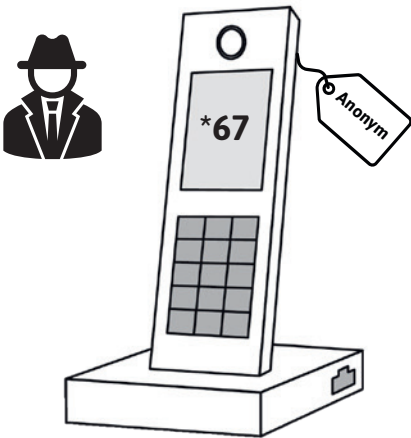

Um die eigene Rufnummer für einen Anruf zu unterdrücken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Eingabecode **\*67** an Ihrem Telefon ein.
2. Fügen Sie die gewünschte Zielnummer anschliessend zum Eingabecode an.
3. Mit der kombinierten Nummer können Sie den Anruf nun starten.


**Beispiel** → \*670441234567

Bei Ihrem Gesprächspartner erscheinen Sie nun als anonymes Anrufer

**!** **WICHTIG:** Die Rufnummer ist nur für den aktuellen Anruf unterdrückt. Bei einem weiteren Anruf muss der obenstehende Vorgang erneut ausgeführt werden.

**!** **HINWEIS:** Einige Firmen beantworten Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht.

### 4. Mailbox verwalten

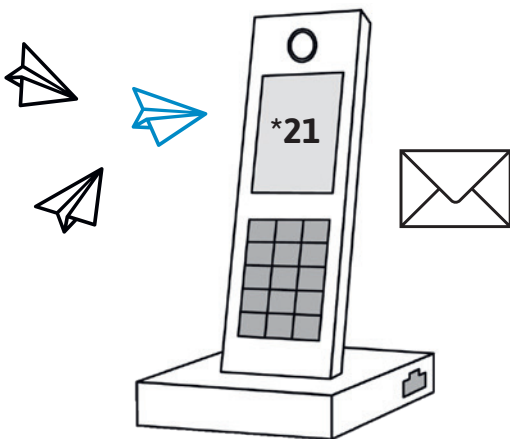

#### Mailbox aktivieren

Um die eigene Mailbox für alle eingehenden Anrufe zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Eingabecode **\*21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Nun erhalten Sie zwei Optionen, wann die Mailbox abgespielt werden soll. Wählen Sie am Telefon nun die Zahl der gewünschten Option.

**Nr. 3:** Anruf 30 Sek. → Mailbox

Nach 30 Sekunden klingeln, an die Mailbox weiterleiten.

**Nr. 7:** Direkte Mailbox

Anruf und Weiterleitung überspringen und gleich an die Mailbox umleiten.


#### Mailbox deaktivieren

Um die eigene Mailbox für alle eingehenden Anrufe zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Eingabecode **\*21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **5**, um die Mailbox zu deaktivieren (Bandansage: nur anrufen).

**!** **HINWEIS:** Falls Sie Ihre Mailbox im Zusammenhang mit einer Rufnummer-Weiterleitung aktivieren möchten, folgen Sie bitte den Hilfestellungen unter Punkt 2.

## 5. Mailbox-Begrüssung

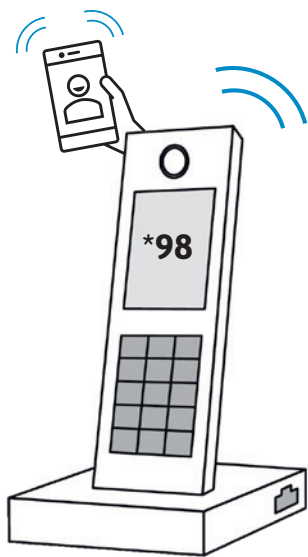

### Begrüssungen verwalten

1. Geben Sie den Eingabecode **\*98** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **3**, um die «persönlichen Einstellungen» zu öffnen.
3. Wählen Sie anschliessend erneut die Nummer **3**, um in das Menu für die Begrüssungen zu gelangen.
4. Wählen Sie nun die Nummer **2**. Anschliessend erhalten Sie diverse Optionen für Ihre Begrüssung. Wählen Sie am Telefon die Zahl der gewünschten Option:

#### Nr. 1: Standard-Begrüssung

Die Standard-Begrüssung wird in Deutsch aktiviert (Beispiel in der Bandansage jedoch in Englisch). Die persönliche Begrüssung wird somit deaktiviert.

#### Nr. 2: Persönliche Begrüssung aufnehmen

Nehmen Sie Ihre gewünschte Begrüssung auf und speichern Sie diese mit der Taste **#**, die persönliche Begrüssung wird somit aktiviert. Um die Aufnahme neu zu starten, wählen Sie die Taste **\***. Um die zuvor aufgenommene Begrüssung anzuhören, wählen Sie die Nummer **1**.

## 6. Mailbox abhören



Um die Nachrichten der eigenen Mailbox abzuhören, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Eingabecode **\*98** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **1**, um die Nachrichten abzuspielen. Anschliessend erhalten Sie diverse Optionen. Wählen Sie am Telefon nun die Zahl der gewünschten Option:

#### Nr. 4: Nachricht wiederholen

Die zuvor gehörte Nachricht wird erneut abgespielt.

#### Nr. 5: Uhrzeit und Datum

Das Ankunftsdatum und die Uhrzeit der zuvor gehörten Nachricht wird abgespielt.

#### Nr. 7: Löschen

Die zuvor gehörte Nachricht wird endgültig gelöscht.

#### Nr. 9: Speichern

Die zuvor gehörte Nachricht wird gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt erneut abgespielt werden.

Mit der Taste **\*** kann das Mailbox-Menu wieder beendet werden.